

A FERRAMENTA QUE O MUNDO USA



ÍNDICE



X

X X X

X X X X X

 $X \times X \times X$

 $x \times x \times x \times x$

04. ARMÁRIOS MODULARES PARA OFICINAS MECÂNICAS

09. CARRINHOS PARA FERRAMENTAS

14. CAIXAS SANFONADAS E JOGOS DE FERRAMENTAS

16. SOQUETES, ACESSÓRIOS E CATRACAS

20. CHAVES AXIAIS E CHAVES SOQUETES

23, CHAVES AXIAIS DE FENDA E MISTAS COM EMPUNHADURA

24. CHAVES RADIAIS E MISTAS

26, BITS E ACESSÓRIOS

28. AUTOMOTIVAS

32. ELÉTRICAS, PNEUMÁTICAS E ACESSÓRIOS

37. SOQUETES DE IMPACTO E ACESSÓRIOS

38, TORQUÍMETROS E MULTIPLICADORES

40. FERRAMENTAS ISOLADAS

42. OUTRAS FERRAMENTAS

44. ILUMINAÇÃO



GRUPO RAVEN: FERRAMENTAS PARA REPARAÇÃO

A Raven, empresa brasileira de ferramentas com mais de 50 anos de experiência, tem qualidade reconhecida e aclamada entre os profissionais da reparação.

Fabricante das melhores ferramentas especiais e de diagnóstico eletrônico e distribuidora exclusiva das marcas King Tony, M7 e Scangrip no Brasil, a Raven oferece produtos de qualidade e de desempenho superiores para facilitar o trabalho diário em oficinas mecânicas, centros automotivos e setores da reparação.

FERRAMENTAS PARA **PROFISSIONAIS EXIGENTES**

NOSSAS MARCAS









x x x x x

x x x

x x x

www.kingtony.com.br contato@kingtony.com.br (11) 2915-1001

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Seg a Sex - 8:00 até 17:00

INSTAGRAM:

@kingtonybrasil

FACEBOOK:

/kingtonybrasil

SAIBA MAIS





Características técnicas:

- Conjunto de Armários Modulares;
- Estrutura reforçada em chapa de aço;
- Pintura eletrostática;
- Sistema Modular King Tony;
- Gavetas com trilhos laterais telescópicos com rolamento e trava de segurança;
- · Abertura de 380mm com mínimo de esforço;
- Manta emborrachada em todas as gavetas;
- Maior segurança, chaves e fechaduras com numeração de série.

Composição sugerida:

1 Armário modular com duas portas e prateleiras (915x460x2000mm) 87D11-18, 2 Gabinetes modulares com porta basculante (680x280x350mm) 87D11-01,

1 Gabinete modular com porta deslizante (680x280x350mm) 87D11-17, 3 Painéis perfurados porta-ferramentas (615x25x1052mm) 87D11-06, 1 Tampo em Madeira 87D11-09A ou 1 Tampo em Aço Inox 87D11-09SA,

- 1 Gabinete com 5 gavetas (680x460x910mm) 87D11-05,
- 1 Gabinete com lixeira e suporte para rolo de papel (680x460x910mm) 87D11-11, 1 Gabinete de armário modular com duas portas e prateleiras (680x460x910mm) 87D11-03,
- 1 Acabamento metálico lateral 87D11-071,
- 6 Barras de fixação 87D11-07.

CONJUNTO CARRINHO

87D11X04


18 PEÇAS



GAVETAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS



DIMENSÕES: 2640 X 460 X 2000MM (CXPXA) | 244,65KG

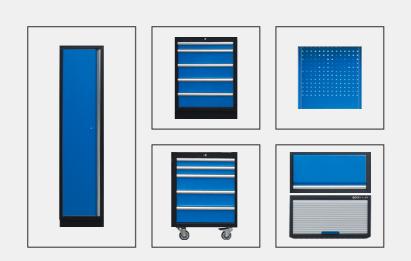



SAIBA MAIS:

Composição sugerida:

1 Armário modular com uma porta e prateleiras (600x460x2000mm) 87D11-02, 2 Gabinetes modulares com porta basculante (680x280x350mm) 87D11-01, 1 Gabinete modular com porta deslizante (680x280x350mm) 87D11-17, 3 Painéis perfurados porta-ferramentas (615x25x1052mm) 87D11-06, 1 Tampo em Madeira 87D11-09A ou 1 Tampo em Aço Inox 87D11-09SA, 1 Gabinete com 5 gavetas (680x460x910mm) 87D11-05, 1 Carrinho com cinco gavetas e rodízios de 4" (650x460x862mm) 87D11-12, 1 Gabinete de armário modular com duas portas e prateleiras (680x460x910mm) 87D11-03, 1 Acabamento metálico lateral 87D11-071, 6 Barras de fixação 87D11-07.



GABINETE PLUS COM 7 GAVETAS

87D11-23A

Aplicações:

Ideal para montagem com linha modular 87D11.

DISPONÍVEL NAS CORES:



ESTANTES COM PRATELEIRAS

Aplicações:

Ideal para montagem com a linha de armários modulares 87D11.



87D11-20A

TAMANHO (C X P X A): 680 X 458 X 2000MM 87D11-20L

TAMANHO (C X P X A): 1200 x 458 x 2000mm

GABINETE EM INOX PARA LAVAGEM DE PEÇAS

87D11-19A



PIA EM INOX



TAMPO E



PROJETO COM Saboneteira

FÁCIL MANUTENÇÃO FILTRO DO RALO

Aplicações:

Ideal para montagem com a linha de armários modulares 87D11.

DISPONÍVEL NAS CORES:



PRATELEIRA PARA PAINEL

87D11-26

TAMANHO: 602 X 281 X 178MM

Aplicações:

Ideal para montagem com a linha de armários modulares 87D11.





BANCADA MÓVEL COM 10 GAVETAS





PUXADORES QUE FACILITAM SUA MOVIMENTAÇÃO



GAVETAS COM TRILHOS LATERAIS **E ROLAMENTO**



PAINEL

LATERAL

ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS



PRATELEIRAS PARA FERRAMENTAS

XX

X X X X

 \times \times \times \times

XXX





Características técnicas:

- Estrutura reforçada em chapa de aço;
- Pintura eletrostática;
- Bancada em madeira multilaminada;
- Capacidade de carga 400kg distribuídos;
- Gavetas com trilhos laterais e rolamentos;
- Fechadura central com número de série;
- Bancada com armário, prateleiras e painel lateral
- Rodízios giratórios 5" com 2 freios;
- 10 gavetas para armazenar objetos e ferramentas;
- Ideal para o conjunto de móveis modulares 87D11.

CARRINHOS PARA FERRAMENTAS

CARRINHO METÁLICO C/7 GAVETAS

87G35-7

X

 $x \times x$

X X X X

Características técnicas:


- Painel lateral para ganchos e ferramentas;
- Rodízios giratórios 5 com 2 com freios;
- Fechadura central com numeração de série;
- Gavetas com abertura total e trava de segurança;
- Armário lateral;
- Tampo multifuncional;
- Estrutura em aço conformado e pintura de alta resistência.







RODÍZIO GIRATÓRIOS **5" COM FREIOS**



DISPONÍVEL NAS CORES:



CARGA MÁXIMA: 400KG

LUZ DE LED

ΚΙΝΕ ΤΩΝΥ


CARRINHO PORTA FERRAMENTAS TUNNING TROLLEY COM PAINEL RETRÁTIL E ALTO FALANTE

87G34-7

Características técnicas:

- Alto falante Bluetooth com conexão via Bluetooth;
- Fechadura central com número de série;
- Logotipo em Luz de LED;
- Bancada multifuncional;
- Painel traseiro automático para ganchos e ferramentas;
- Armário lateral para objetos e ferramentas;
- Rodízios giratórios 5 com 2 freios.




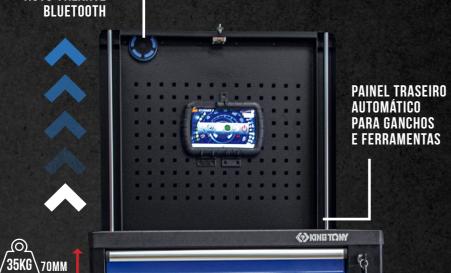



DISPONÍVEL NAS CORES:



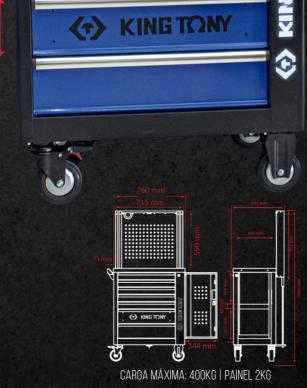

JOGO DE MULTIFERRAMENTAS COM 153 PEÇAS

934-153MRD























Composição:

19 Chaves combinadas 1060 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24mm), módulo 4, código 9-1219MR01; 15 Soquetes estriados 1/2" 4330M (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 24mm), 2 Chaves de velas estriadas 1/2" 4630 (16 e 20,8mm), 1 Junta universal articulada 1/2" 4791, 1 Catraca reversível 1/2" 4766-10G, 3 Extensões 1/2" 4251 (3", 5" e 10"), módulo 4, cód. ST9-4022MR; 8 Chave com cabo L hexalobular 1163TR (T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45 e T50), módulo 4, cód. 9-22308TR; 1 Alicate universal 7" 6111-07, 1 Alicate de corte diagonal 6" 6211-06, 1 Alicate meia-cana reto 6" '6311-06, módulo 5, cód. 9-40103GP; 6 Chaves de fenda simples 14A2 (3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x38, 6.5x150, 8x175), 4 Chaves de fenda cruzada 14A1 (PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150), módulo 4, cód. 9-31110AMRB; 9 Chave Soquete hexagonal longa 1/2" 4035 (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 e H17), módulo 5, cód. 9-4120PR; 9 Chaves L hexalobular extralonga 1143R (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50), 7 Chaves L hexalobular com guia 1147R (T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H e T40H), 5 Chave-soquete hexalobular 1/2" 4023 (T30, T40, T45, T50 e T55), 5 Soquetes hexalobulares 1/2" 4375 (E10, E12, E14, E16, E18), módulo 5, cód. 9-91026PR; 8 Chaves canhão sextavadas 1450 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm), 2 Chaves canhão sextavadas 5450 (1/4" e 5/16"), módulo 4, cód. 9-30110CR; 1 Martelete de impacto manual 1/2" 4112, 1 Adaptador para bits intercambiáveis 1/2" x 5/16" 414810S, 2 Bits intercambiaveis fenda cruzada 5/16" 1836P (PH2x36 e PH3x36), 2 Bits intercabiáveis fenda cruzada 5/16" 1880P (PH2x80 e PH3x80mm), 2 Bit intercambiáveis fenda simples 5/16" 1836S (9x1.6 e 11x2.0mm), 2 Bit intercambiáveis fenda simples 5/16" 1880S (8x1.2 e 10x1.6mm), módulo 5, cód. 9-4128FR; 11 Soquetes sextavados 1/4" 2335M (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13mm), 10 Soquetes sextavados longos 2235M (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13mm); 2 Extensões 1/4" 2221 (2" e 4"); 1 Junta universal articulada 1/4" 2792, 1 Adaptador 1/4" x 3/8" 2813; 1 Catraca reversível 1/4" 2779-55G, módulo 5, cód. 9-2526MR; 9 Chave L hexagonal abaulada extralonga ST1120MR (H1.5, H2, H2.5, H3, H3, H5, H6, H8, e H10), 1 Chave de corrente para filtro de óleo 3204, módulo 5, cód. 9-20110MR.

NÓS MONTAMOS PARA VOCÊ!

Carrinhos e móveis para oficinas em diversas cores com jogos de ferramentas para infinitas montagens.



1

ΚΙΝΕ ΤΩΝΥ

CARRINHO DE MANUTENÇÃO COM GAVETAS





12





CAIXAS SANFONADAS E JOGOS DE FERRAMENTAS

CAIXAS SANFONADAS









DIMENSÕES: 470X220X260 MM (CXPXA)



IDEAL PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS



COMPARTIMENTOS PROTEGIDOS POR EVA



CHAPA DE AÇO COM PINTURA Eletrostática



ALÇA TUBULAR AJUSTÁVEL E FURO PARA CADEADO



87A05A



87A05A-KR



87A05A-KB

JOGO DE MULTIFERRAMENTAS PARA CAIXA SANFONADA COM 64 PEÇAS

ST9A05-064MRD



Composição:

3 Chaves de fenda cruzada 1421 (PH1x80mm, PH2x100mm e PH3x150mm), 3 Chaves de fenda simples 1422 (5.5x100mm, 6.5x 150mm e 8x175mm), módulo 14, cód. 9-30106MR; 1 Alicate universal 7" 6111-07, 1 Alicate de corte diagonal 6" 6211-06, 1 Alicate meia cana reto 6" 6311-06, módulo 14, cód. 9-40203GP; 11 Chaves combinadas 1060 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm), 8 Chaves L hexagonal extralonga starter ST20208MY (H2, H2.5, H3, H4, H5,H6, H8 e H10), módulo 14, cód. ST9-90120MR; 6 Chaves combinadas 1060 (17, 18, 19, 21, 22, 24mm), 7 Chaves L hexalobular 20307PR (T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40) módulo 14,cód. 9-90213MR; 1 Cabo de força T 4572-10 (250mm), 2 Barras extensoras 1/2" 4251 (5" e 10"), 1 Chave de vela sextavada 1/2" 4635 (16mm), 1 Extensão articulada 15° 1/2" 4223-02R (2"), 1 Catraca reversível 1/2" 4766-10G, 1 Junta universal articulada 1/2" 4791R, módulo 14, cód. 9-4107GR; 15 Soquetes sextavados de encaixe de 1/2" 4335M (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 27mm), 1 Lanterna LED 3W 79815.



JOGO DE MULTIFERRAMENTAS PARA CAIXA SANFONADA COM 62 PEÇAS

ST902-062MRD05

Composição

3 Chaves de fenda cruzada 1421 (PH1x80mm, PH2x100mm e PH3x150mm), 3 Chaves de fenda simples 1422 (5.5x100mm, 6.5x 150mm e 8x175mm), módulo 14, cód. 9-30106MR; 1 Alicate universal 7" 6111-07, 1 Alicate de corte diagonal 6" 6211-06, 1 Alicate meia cana reto 6" 6311-06, módulo 14, cód. 9-40203GP; 11 Chaves combinadas 1060 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm), 9 Chaves L hexagonal extralonga abaulada 1120MR (H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5,H6, H8 e H10), módulo 14, cód. 9-90120MR; 7 Chaves combinadas 1060 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm) módulo 14, cód. 9-1217MR; 1 Cabo de força T 4572-12 (300mm), 1 Cabo articulado 1/2" 4452-18FR (18"), 2 Barras extensoras 1/2" 4251 (5" e 10"), 1 Chave de vela sextavada 1/2" 4635 (20,8mm), 1 Extensão articulada 15° 1/2" 4223-02R (2"), módulo 14, cód. 9-4116FR; 18 Soquetes sextavados de encaixe de 1/2" 4335M (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32mm), 1 Catraca reversível 1/2" 4766-10G, 1 Junta universal articulada 1/2" 4791R, módulo 14, cód. ST9-4319MR.



JOGO DE MINI CATRACA PARA BITS E SOQUETES **SEXTAVADOS DE 1/4"** 21 PEÇAS

2501MR



Soquete Sextavado 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm); Bits Intercambiáveis de Fenda Cruzada (PH1, PH2, PH3); Bits Intercambiáveis Hexalobular (T10, T20, T30); Bits Intercambiáveis Hexagonal (H4, H6); Bits Intercambiáveis Fenda Simples (5,5x0,8 | 6,5x1,2); Mini Catraca para Bits e Soquetes de 1/4"; Suporte trilho para soquetes e suporte plástico para bits.



JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS E HEXALOBULARES DE 1/4" 39 PEÇAS

2539MR

CAIXA: 280 X 130 X 41MM

Chave Soquete Hexalobular (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), Chave Soquete Hexagonal (H₃, H₄, H₅, H₆, H₇, H₈, H₁₀), Soquete Sextavado (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm), Soquete Hexalobular (E4, E5, E6, E7, E8),

Barra Extensora (2", 4"), Chave de Apoio (6" | 115 mm), Cabo de Força T (115 mm), Catraca Reversivel 1/4" (5-18" | 130 mm), Junta Universal Articulada 1/4". Acompanha estojo metálico para armazenamento.






JOGO MODULAR DE SOQUETES ESTRIADOS E HEXALOBULARES DE 3/8" 39 PEÇAS

9-3039MR

Módulo tipo 4 (375 x 265mm) Ideal para carrinhos de ferramentas.

Soquete Estriado (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm); Chave Soquete Hexalobular (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T7, T30, T40, T45); Soquete Hexalobular (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18); Extensão (3"|75mm, 6" | 150mm); Catraca Reversível - 3/8" (8" | 200mm); Cabo Articulado (10" | 250mm); Cabo de força (8" | 200mm); Junta Universal (2" | 50 mm).





JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS LONGOS DE 1/2" 8 PEÇAS

4208MR11



Composição:

Soquete Estriado Longo (10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19mm). Suporte trilho para soquete e chave soquete.



JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS DE 1/2" 11 PEÇAS

SC4301MR



Composição

Soquete Sextavado (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm, Catraca Reversível - 1/2" (15/16" | 240mm), Extensão (5" | 125mm). Acompanha suporte plástico para armazenamento.

× × ×

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADO LONGOS DE 1/2" 15 PEÇAS



4315MR

CAIXA: 445 X 135 X 50MM

Composição:

Soquete Sextavado Longo (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm). Acompanha estojo metálico para armazenamento.



O sistema King Tony Fix-Drive é um design aplicado na produção de soquetes e de chaves de aperto em que se confecciona perfis estriados e sextavados com arrestas arredondadas. Isso proporciona uma maior área de contato com o parafuso ou com a porca e transmite maior torque durante a aplicação de ferramentas.

18

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS E ESTRIADOS 1/2" 24 PEÇAS

ST4528MR08

Composição:

Soquete Sextavado (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm), Soquete de Vela 16mm, Catraca Reversível 10" - 1/2", Cabo de Força T 300mm, Extensão (5", 10"), Junta universal (3" | 77mm). Maleta plástica para armazenamento e transporte.

ST4028MR08

Composição:

Soquete Estriado (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm), Soquete de Vela 16mm, Catraca Reversível 10" - 1/2", Cabo de Força T 300mm, Extensão (5", 10"), Junta universal (3" | 77mm). Maleta plástica para armazenamento e transporte.

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS E ESTRIADOS 3/4" 14 PEÇAS



6314MR12

Composição:

Soquete Sextavado (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 e 50mm); Catraca reversível de 20"; Extensões de 4" e de 8", Cabo de força T 20" | 500mm.

Maleta plástica para armazenamento e transporte.



6014MR12

Composição:

Soquete Estriado (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 e 50mm); Catraca reversível de 20"; Extensões de 4" e de 8", Cabo de força T 20" | 500mm.
Maleta plástica para armazenamento e transporte.

CHAVES AXIAIS E CHAVES SOQUETES





JOGO DE CHAVE T HEXAGONAL LONGA 8 PEÇAS

21208MR

Composição:

H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10; suporte metálico para armazenamento e organização.

JOGO DE CHAVE L HEXALOBULAR 9 PEÇAS

20309PR

Composição:

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; suporte para armazenamento e organização.



JOGO DE CHAVE L HEXALOBULAR EXTRA LONGA 9 DECAS

20319PR

Composição:

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; suporte para armazenamento e organização.



JOGO DE CHAVE SOQUETE HEXAGONAL DE 1/2" 9 PEÇAS

4110PR10

Composição:

Chave Soquete Hexagonal (H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14). Suporte trilho para soquete e chave soquete.



JOGO DE CHAVE SOQUETE HEXAGONAL LONGA DE 1/2" 9 PEÇAS

4120PR10

Composição:

Chave Soquete Hexagonal Longa (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17). Suporte trilho para soquete e chave soquete. × × × × × × ×

 $x \times x \times x$

X X X

X X X



20



JOGO DE SOQUETE E DE CHAVE SOQUETE HEXALOBULAR DE 3/8"E DE 1/2" 20 PEÇAS

7120PR

CAIXA: 296 X 130 X 41MM

Composição:

Chave soquete hexalobular 3/8" (T10, T15, T20, T25, T27), Chave soquete hexalobular 1/2" (T30, T40, T45, T50, T55), Soquete hexalobular 3/8" (E6, E7, E8, E10),

Soquete hexalobular 1/2" (E12, E14, E16, E18, E20), Adaptador 1/2" x 3/8". Acompanha Estojo Metálico para Armazenamento.





JOGO DE CHAVE SOQUETE MULTIDENTADA DE 1/2" 5 PEÇAS

4105PR

Composição:

Chave soquete multidentada (M8, M10, M12, M14), Chave soquete multidentada com guia (M16). Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes.

JOGO DE CHAVE SOQUETE RIBE LONGA E EXTRALONGA DE 3/8" E DE 1/2" 5 PEÇAS

3105PR

Composição:

Chave soquete ribe longa 3/8" (M7, M8), Chave soquete ribe extralonga 1/2" (M10, M12, M13). Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes.



Encaixe de 3/8" indicado também para veículos Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volkswagen e Audi.



JOGO DE CHAVE SOQUETE PENTALOBULAR

PLUS COM GUIA DE 3/8" 6 PEÇAS 3146PR

Composição:

Chave soquete pentalobular plus com quia (IPR10, IPR15, IPR20, IPR25, IPR27, IPR30). Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes.

Aplicações e segurança:

Encaixe quadrado de 3/8; Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil pentalobular interno com quia aplicados em: sensor MAF, corpo de borboleta (Ciclo OTTO), unidades injetoras e sistema ARLA (cliclo DIESEL).



JOGO DE CHAVES DE FENDA SIMPLES 30206AMRB





Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado. Haste em toda extensão fabricada em peça única de liga de aço S2. Haste hexagonal com acabamento cromado. Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR). Produzidas de acordo com as normas DIN ISO 2380 e 8764.

Composição:

IMPACTO E PRODUZ UM EFEITO DE

AMORTECIMENTO PARA O OPERADOR

> Fenda simples (5,5x100, 6,5x150, 8x175) Fenda Cruzada (PH1x75, PH2x100, PH3x150).



CHAVES RADIAIS E MISTAS




JOGO DE CHAVES COMBINADAS PLANA SLIM 8-22MM 12 PEÇAS

1212MR

Composição:

Chaves Combinadas Planas Slim (8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,19,22mm). Embalagem em lona de alta resistência com Velcro®.



JOGO DE CHAVES SLIM LINE COMBINADAS 6 PEÇAS

Composição:

Chaves Combinadas Planas Slim Line (10,11,13,15,17,19 mm).

Características técnicas:

- · Boca Fixa reforçada;
- Boca Estriada com inclinação de 13°;
- Corpo em forja "I" leveza e resistência.





Produzida de acordo com a norma DIN 3113 e ISO 7738.



P12D06MRS02



O sistema King Tony Fix-Drive é um design aplicado na produção de soquetes e de chaves de aperto em que se confeccionam perfis estriados e sextavados com arestas arredondadas. Isso proporciona uma maior área de contato com o parafuso ou com a porca e transmite maior torque durante a aplicação da ferramenta.



JOGO DE CHAVES BIELA COM FURO PASSANTE 10-17MM 5 PEÇAS

1805MR

Características técnicas:


Jogo de chave biela com furo passante estriada e sextavada. Fabricada em aço carbono de alta qualidade. Acabamento cromado e polido. Produzida de acordo com a norma ISO 2236.


Composição:

10, 11, 13, 14, 17mm.


Também disponível:

1805MR01 - Tamanho 8-13mm - 5 peças.





Desenho angulado com furo passante permite trabalhar com parafusos sobressalientes.



Desenho com o sulco sextavado profundo permite trabalhar com parafusos longos em locais de difícil acesso. O furo passante atua como suporte para um cabo de força.





BITS E ACESSÓRIOS



JOGO DE BITS INTERCAMBIÁVEIS 1/4" 25MM 49 PEÇAS

1048MF

Composição:

4 Bits Intercambiáveis Hexagonais 25mm - 1/4" (H3, H4, H5, H6) 1025H, 4 Bits Intercambiáveis de Fenda Simples 25mm - 1/4" (3,0 X 0,5 ; 4,0 X 0,5 ; 5,0 X 0,8 ; 6,0 X1,0) 1025S, 8 Bits Intercambiáveis Hexalobulares com Guia 25mm - 1/4" (T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H) 1025U, 6 Bits Intercambiáveis Fenda Cruzada (PH1 x 2, PH2 x 3, PH3, PH2) 1025P, 8 Bits Intercambiáveis Hexalobulares (T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40) 1025T, 2 Bits Intercambiável Tipo Pozidrive 25mm- 1/4" (PZ2 x 2) 1025Z, 6 Power Bits Hexagonais 50mm- 1/4" (H3, H4, H5, H6, H7, H8) 7150H, 2 Power Bits Tipo Fenda Simples 50mm - 1/4" (4,0 x 0,8 ; 6,0 x 1,0) 7150S, 3 Power Bits Hexalobulares 50mm - 1/4" (T15, T20, T25) 7150T, 2 Power Bit Tipo Fenda Cruzada 50mm - 1/4" (PH2 x 2) 7150P, 1 Power Bit Tipo Pozidrive 50mm- 1/4" (PZ2) 7150Z, 1 Adaptador e Extensor Magnético 75mm - 1/4" 752-75, 1 Adaptador e Extensor Magnético com Mecanismo de Engate Rápido 63mm - 1/4" 753-63, 1 Mini Catraca de Mão para Bits - 1/4" 2746.


26













JOGO DE BITS INTERCAMBIÁVEIS PLUS IP10 IP60 10MM 23 PEÇAS

1023E0

CAIXA: 244 X 118 X 27MM

Composição:

Bits Intercambiáveis Torx Plus 36mm (10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP). Bits Intercambiáveis Longo Torx Plus 80mm (10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP). Adaptador 10mm 1/2".

80MM

JOGO DE BITS INTERCAMBIÁVEIS 10MM 44 PEÇAS

1044C0

CAIXA: 296 X 130 X 41MM

Composição:

Bits Intercambiáveis Hexagonais 36mm (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12), Bits Intercambiáveis Multidentados 36mm (M5, M6, M8, M10, M12), Bits Intercambiáveis Hexalobulares 36mm (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), Bits Intercambiáveis Hexagonais Longos 80mm (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12), Bits Intercambiáveis Multidentado Longos 80mm (M5, M6, M8, M10, M12), Bits Intercambiáveis Hexalobulares Longos 80mm (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), Adaptadores 10mm de 3/8" e de 1/2".



AUTOMOTIVAS



JOGO PARA TROCA DE VELAS AUTOMOTIVAS 3/8" 5 PEÇAS



Aplicações:

Indicado para a troca e a instalação de velas de veículos leves e médios.

Composição:

Soquete de vela estriado 3/8" 14mm, Soquete de vela sextavado 3/8" 16mm, Soquete de vela sextavado 3/8" 20,8mm, Catraca reversível de 200mm com botão de troca rápida, Extensão 6".

SOQUETE PARA SONDA LAMBDA DE 1/2" 22MM

9AJ4122

Aplicações:

Soquete para instalar e remover sonda lâmbda 22mm – 1/2".
Projeto ideal para trabalhos em espaços reduzidos. Encaixe quadrado de 1/2". Indicado para instalar e remover sonda lambda/sensor de oxigênio de 22mm.



ALICATE PARA CABO DE FREIO




O sistema King Tony Fix-Drive é um design aplicado na produção de soquetes e de chaves de aperto em que se confecciona perfis estriados e sextavados com arrestas arredondadas. Isso proporciona uma maior área de contato com o parafuso ou com a porca e transmite maior torque durante a aplicação de ferramentas.

JOGO DE CHAVES PARA SANGRIA DE FLUÍDOS DE FREIO E EMBREAGEM HIDRÁULICA 6 PEÇAS

9BC5001MR



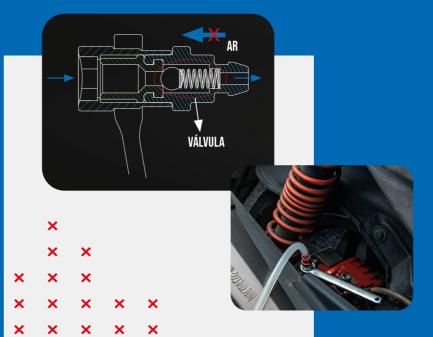

 \times \times \times \times

Características técnicas:

- Projeto de encaixe sextavado com válvula anti refluxo de ar:
- Vedação interna resistente a corrosão;
- Acompanha 1 tubo de silicone de 1m.

Aplicações:

Indicado para sangrar o sistema de freio e embreagem hidráulica sem remover as rodas; pode ser usado em qualquer veículo, SUV, caminhão leve e pinças de freio de motocicletas.



JOGO DE CHAVES PARA POLIAS DE ALTERNADOR 22 PEÇAS

9DA022

Jogo de chaves especializadas para instalação e remoção de polias-livres de alternadores.

Aplicações:

Ideal para alternadores das marcas Bosch, Valeo, Magneti Marelli e Denso; indicada para veículos das marcas VW, Audi, Citroen, Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Toyota e Honda.



KING	TONY	9DA101KT	9DA102KT	9DA103KT	9DA104KT	9DA201	9DA202	9DA203	9DA204	9DA205	9DA206	9DA207
CONT	EÚDO	3/8" 33 Dentes M10 x 90mm	1/2" M10 x 110mm	1/2" 33 Dentes M10 x 113mm	1/2" 33 Dentes T50 x 113mm	35mm Ø 17 Hex (4 pinos)	38mm Adaptador Hex (3 pinos)	28.6mm Ø H28 x H20 x 32 mm	28.6mm Ø H28 x H19 x 35 mm	Adaptador Sextavado H28 x H21 x 36 mm	Adaptador Sextavado 33 Dentes 15mm Hex 19.5mm	Adaptador Sextavad 33 Dentes 22mm Hex
APLIC	AÇÃO		E [88		
	Golf		A	A	A	A					A	A
vw	Passat		A	A	A	A					A	A
	Touareg		A	A	A	A					A	A
	Tiguan		A	A	A	A					A	A
	Polo		A	A	A	A					A	A
AUDI	A3		A	A	A	A					A	A
BMW			A	A	A	A					A	A
	C class		A	A	A	A					A	A
	A class		A	A	A						A	A
OPEL	_		A	A	A	A					A	A
FORD	Focus		A	A	A	A					A	A
TOYOTA			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HONDA			A	A	A	A					A	A
FIAT	Bravel	A	A	A	A	A			A	A	A	A
	Punto	A	A	A	A	A			A	A	A	A
			A	A	A	A			A	A	A	A
RENAULT	1.9 TDI		A	A	A	A			A	A	A	A
ORSCHE			A	A	A	A					A	A
SEAT			A	A	A	A			A	A	A	A
CITROEN			A	A	A	A			A	A	A	A
EUGEOT			A	A	A	•			A		A	A

KINGTONY		9DA208	9DA209	9DA210	9DA301	9DA302	9DA303	9DA304	9DA305	9DA306	9DA307	9DA401
		Adaptador Sextavado 33 Dentes 15mm Hex 17.5mm	33 Dentes 14.7mm Ø 17mm v 35mm		Adaptador Sextavado Bit M10 x H12 x 64mm	Adaptador Sextawado Bit 10mm TSO x 75mm	Adaptador Sextawado Bit 10mm T40 x 75mm	Adaptador Sextavado Bit 10mm M10 x 75mm	Adaptador Sextavado Bit 10mm M8 x 75mm	Adaptador Sextavado Bit 10mm H10 x 75mm	Adaptador Sextavado Bit 10mm HB x 75mm	Adaptador Bits 1/2*
APLIC	AÇÃO									E		0
	Golf	A		A	A	A	A	A	<u>*</u>	•	A	A
vw	Passat	<u>*</u>		^	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	•
	Touareg	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tiguan Polo	7		7	1	7	7	7	7	7	7	7
AUDI	A3	_			_	_	- T	_	_ ī	_		_
BMW	710	_			_	<u> </u>	_					_
Mercedes	C class	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_
Mercedes	A class	<u> </u>		<u> </u>	A	A	A	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	A
OPEL		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
FORD	Focus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ATOYOTA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HONDA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	•
FIAT	Bravel	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Punto	A		A	A	A	A	A	A	A	A	•
RENAULT		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
	1.9 TDI	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
PORSCHE		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEAT		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CITROEN		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
PEUGEOT						A	A		A	A	A	4

30




JOGO COM 9 FERRAMENTAS COM PONTA EM GANCHO

9-30909AY







Módulo tipo 8 (187 x 375mm) ideal para carrinho de ferramentas.

Código	С	omposição	ponta	ŢġŢ
	43350175Y		45°	
	43360175Y		gancho	
	43370175Y		90°	
	43390175Y	-11	reta	
9-30909AY	43340115Y		espatula	69
	43350115Y	0 1012	45°	
	43360115Y	<u> </u>	gancho	
	43370115Y		90°	
	43390115Y		reta	





ELÉTRICAS, PNEUMÁTICAS E ACESSÓRIOS



FERRAMENTA PNEUMÁTICA PARA COIFAS DE HOMOCINÉTICA

QM-1125

Praticidade em suas mãos. A ferramenta ideal para instalar e substituir coifas sem remover as justas de homocinéticas e sem desmontar o semi-eixo. Projeto com 8 Garras Expansivas (abertura de 25 ~ 110mm), desenvolvidas especialmente para acomodar Coifas Elásticas e reduzir o esforço mecânico.



2. Acione o botão para abertura das



1. Com as garras fechadas encaixe a coifa. Uso exclusivo com coifas de plástico



3. Encaixe por cima da homocinética e acione o botão novamente para colocar a coifa no lugar

JOGO DE COIFA DE HOMOCINÉTICA

QM-901



MINI CATRACA PNEUMÁTICA DE 1/4" E DE 3/8"

NE-251R | NE-351R

Ferramenta super leve e compacta com baixa vibração. Prática e ergonômica com empunhadura emborrachada, alavanca de controle de velocidade de fácil acionamento e seletor de sentido normal e reverso.

Características Técnicas:

- · Torque máximo de 30Nm / 3,0Kgfm;
- Corpo fabricado em alumínio e liga de aço;
- Mecanismo interno fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Entrada de ar com rosca de 1/4"NPT;
- Empunhadura emborrachada

TAMANHO REDUZIDO IDEAL PARA TRABALHOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO SELETOR ÚNICO PARA Aplicações: MUDANÇA DE SENTIDO Normal/Reverso Projeto Mini 140mm e 0,5Kg, tamanho reduzido e ideal para operações em áreas de trabalho restritas e de difícil acesso. **ALAVANCA PARA** ACIONAMENTO E CONTROLE **DE VELOCIDADE**



LEVE

Encaixe quadrado	1/4"
Torque Máximo	30Nm
Velocidade Livre	350 R.P.M.
Comprimento total	140
Peso	0,5kg

Encaixe quadrado	3/8"
Torque Máximo	30Nm
Velocidade Livre	350 R.P.M.
Comprimento total	140
Peso	0,5kg

www.m7pneumaticas.com.br www.m7pneumaticas.com.k



CHAVE DE IMPACTO SLIM 90° DE 1/2" COM 55,3 KGFM

NC-498

Projeto 90° Slim, Leve e Compacto, ideal para ambientes de trabalho com espaço reduzido. Chave de impacto mais Ergonômica e Confortável. Seletor de Sentido e de Velocidade projetado como um Anel para facilitar a operação com uma única mão. Projeto com mecanismo de Martelete Jumbo, que reduz a vibração sem perda de torque final e de força de impacto. Montagem Quiet para maior redução de ruído operacional. O Sistema de Exaustão 360° direciona o ar para fora da área de trabalho.



EXAUSTÃO 360°

ANGULADA - 90

COMPACTA

BAIXO RUÍDO

Características Técnicas:

- Chave de Impacto Slim 90° de 1/2"
- Torque máximo de 542Nm / 55,3Kgfm;
- Corpo fabricado em liga de alumínio e composite;
- Eixo fabricado em aco cromo-molibdênio:
- Mecanismo de martelete jumbo;
- Entrada de 1/4"NPT;
- Projeto compacto slim em 90°;
- Sistema giratório de exaustão 360°;
- Anel seletor com 3 níveis de velocidade sentido normal e 1 para reverso;
- Empunhadura ergonômica e gatilho anatômico.

CHAVE DE IMPACTO A BATERIA DE 1/2" **COM 91,78KGFM**

DW-404A







SEM ESCOVA

Indicada para serviços rápidos e para operações sem uso de linhas de ar. Equipada com baterias de Íon-Lítio de 18V. Prática e versátil, projetada com luzes de LED para indicar o nível de carga da bateria. Projeto focado na durabilidade com mecanismo Brushless (BLDC) sem escovas. Sistema de frenagem para não danificar o objeto parafusado. Tudo em uma maleta para fácil armazenamento e transporte.

Características técnicas:

- Chave de impacto à bateria de 1/2";
- Torque máximo de 900Nm / 91,78Kgfm;
- Fabricado em liga de alumínio e composite;
- Motor Brushless (BLDC) mais eficiente e resistente;
- Mecanismo de freio motor instantâneo;
- Sistema Loose-Stop para sentido reverso e desaperto seguro;
- Funcionamento à bateria recarregável de 18V 5.0Ah ion-litio;
- Carregamento total rápido em 50min;
- Seletor único para sentido normal e reverso;
- Seletor de velocidade com 3 níveis:
- Gatilho anatômico com mecanismo de controle de velocidade;
- Empunhadura ergonômica emborrachada.





Composição:

- 1 Chave de Impacto 1/2" a bateria,
- 2 Baterias de 18V 5.0Ah Íon-Lítio BD-1850P,
- 1 Carregador de bateria de Íon-Lítio DC-18A
- 1 Maleta para Armazenamento e transporte.



www.m7pneumaticas.com.br www.kingtony.com.bi



LUVA ANTIVIBRAÇÃO

ZB-812

Ideal para o uso com chaves de impacto pneumáticas ou elétricas, na manutenção automotiva ou industrial. Palma com material aderente e acolchoado para maior segurança e conforto. Fechamento e ajuste com Velcro® e dorso revestido com material acolchoado. Projetada de acordo com a Norma EN388, proporciona maior proteção à impactos e cortes.











RESISTENTE REFORÇADA A IMPACTO

EN388

Características técnicas:

- Luva antivibração;
- Fabricada em tecido de composite e PVC;
- Projeto com acolchoado com a norma EN388 2121X;
- Disponível nos tamanhos: XL e XXL



DIMENSÕES C X L (XL) 22,5 X 11,5CM



DIMENSÕES C X L (XXL) 26.5 X 12CM

SOQUETES DE IMPACTO E ACESSÓRIOS



JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO **SEXTAVADOS EXTRA** LONGOS DE 1/2" 8 PEÇAS

4410MP02

CAIXA: 246 X 103 X 38MM

Composição:

Soquete de Impacto Sextavado Extralongo (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm). Acompanha estojo metálico para armazenamento.

JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO SEXTAVADOS RODAS DE LIGA LEVE DE 1/2" 3 PEÇAS

44905MP1

Características técnicas:

- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Manta protetora de plástico de alta resistência;
- Produzido de acordo com a norma DIN 3121.

Indicado para o uso em ferramentas pneumáticas na operação com rodas de liga leve polidas.

Composição:

Soquetes de Impacto Sextavados para Rodas de Liga Leve (17, 19 e 21mm).





19MM



21MM

TORQUÍMETROS E MULTIPLICADORES



TORQUÍMETRO DE ESTALO DE 1/2" 40-200NM

Torquímetro de Estalo de 1/2"; Faixa de torque de 40 a 200Nm; Exatidão de +/- 4% calibrados e fornecidos com certificado de calibração acreditado pelo INMETRO (Laboratório na RBC) Norma ISO6789.

34462-1DG



Marcações

As marcações de escala em cNm, Nm, Kgfm, nos torquímetros de estalo são gravadas a laser, para maior facilidade no reconhecimento das fontes durante o uso. Todos os torquímetros têm número de série também marcado à laser, para monitorar suas peças e calibragem.



Lubrificação

Todos os torquímetros da King Tony têm seus mecanismos internos lubrificados. Isto garante melhor funcionamento de todo o sistema, evita fadigas e desgastes desnecessários das peças e aumenta a vida útil da ferramenta.



Docistância

A fabricação do corpo e da catraca em aço cromo-vanádio do mecanismo interno em aço cromo-molibdência-venádio fosfatizado e da mola em liga de aço garantem durabilidade e resistência extremas e maior precisão no torque.



Empunhadura

Empunhadura em borracha termoplástica injetada, proporciona maior firmeza durante a aplicação da ferramenta.



Praticidade

Os torquímetros de estalo e de inserto possuem botões de liberação rápida de soquetes; travas para troca rápida de sentido (normal e reverso); anéis de seleção de torque para regulagem rápida e simples; mecanismo sonoro para alerta de torque.



Garanti

Todos os torquímetros King Tony têm 1 Ano de Garantia contra defeitos de fábrica.

Tabela e Medidas

Código	Encaixe Quadrado	Faixa de Torque	Divisão Escala	Comprimento	Peso
34462-1DG	pol	Nm	Nm	mm	Kg
	1/2"	40-200	1	521	1.59

TORQUÍMETRO DIGITAL ANGULAR DE 1/2" 40-200NM / 360°

34417-1A



Torquímetro Digital Angular de 1/2"; Ferramenta ideal para aplicação de torque (40-200Nm) e de torque angular (360°) com o uso de chaves catracas, extensores, adaptadores e barras de força. Conjunto com adaptadores 1/2 x 1/4 | 1/2 x 3/8; Adaptador para calibração.





A tela led é retroiluminada para facilitar a leitura.



A luz de aviso em forma de anel pode fornecer uma sugestão visual imediata para os valores de torque.



O corpo pode ser girado 2400 para facilitar a leitura.



Esta ferramenta pode ser usada para testes de torque e calibração.

Precisão de Torque	+/- 2% (horário) +/- 2% (anti-horário)
Memória	10 funções
Leitor Digital	LCD com iluminação
Unidades	NM, FTLB, INLB, KGFM, KGFMC
Operação	Torque/Ângulo/Torque+Ângulo
Bateria	DC3V, CR2032
Duração	4HRS operação contínua
Economia	Auto desliga após 100 seg

Código	Encaixe	Faix	a de torque	Comprimento	Peso	
Coulgo	quadrado	Nm	Kgfm	ММ	G	
34417-1A	1/2"	40-200Nm	4.08~20.38Kgfm	530	620	

www.kingtony.com.bi

FERRAMENTAS ISOLADAS



JOGO DE CHAVES FIXAS ISOLADAS 1000V (10-19MM)

Produzida de acordo com a norma IEC DIN EN 60900; Indicada para redes de baixa tensão e trabalho com veículos híbridos e elétricos; Ferramentas armazenadas em lona de Tetoron.

(KINGTONY



12FVE



0	VDE wi Trousse Set isol Jogo de	de fourd ierte Mau	et hes isoli ischlüss	ies el	NY KNG TC	ANY	(c) Iana	TON	ہ ان
TON!	40	HECES / P		(xe)	*	4	47	M	1
10									

Código		KG	
12FVE08MRN	10fovE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19	0,91
12FVE10MRN	10fovE	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	1,28

€ C A 1000V 18

Revise periodicamente o isolamento da empunhadura de sua ferramenta e a mantenha distante de objetos que podem danificar sua camada protetora; Isolamento indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.

CHAVE ESTRELA ISOLADA 1000V VDE 75 GRAUS


10GOVE

Tamanhos disponiveis:

- Chaves Estrela 75° 10mm
- · Chaves Estrela 75° 12mm
- · Chaves Estrela 75° 13mm

Características Técnicas:

- Fabricadas em aço cromo-vanádio polido;
- Acabamento em polipropileno e borracha termoplásticas encapada;
- · Produzida de acordo com a norma IEC DIN EN 60900.



1000V para corrente alternada e 1500V

para corrente contínua.

JOGO DE FERRAMENTAS ISOLADAS DE 1/4" A 1/2"



Fabricadas em aço cromo-vanádio polido; Acabamento em polipropileno e borracha termoplásticas encapada; Maleta para armazenamento e transporte; Produzida de acordo com a norma IEC DIN EN 60900; Indicada para redes de baixa tensão e trabalho com veículos híbridos e elétricos.



25VE01MRV

Composição:

Jogo de ferramentas isoladas de 1/4" 18 peças.

- 10 Soquetes Isolados Sextavados (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm),
- 4 Chaves Soquetes Hexagonais Isoladas (H3,H4,H5,H6),
- 2 Extensões Rápidas com Apoio Giratório (100 e 150mm),
- 1 Chave de Apoio T Rápida com Cabo Giratório (125mm)
- 1 Catraca Reversível com Liberação Rápida de Soquetes (150mm).

35VE01MRV

Composição:

Jogo de ferramentas isoladas de 3/8" 14 peças.

7 Soquetes Isolados Sextavados (10,11,12,13,14,17,19mm), 4 Chaves Soquetes Hexagonais Isoladas (H5,H6,H8), 2 Extensões Rápidas com Apoio Giratório (150 e 250mm),

1 Chave de Apoio T Rápida com Cabo Giratório (200mm), 1 Catraca Reversível com Liberação Rápida de Soquetes (200mm).





45VE01MRV

Composição:

Jogo de ferramentas isoladas de 1/2" 16 peças

- 10 Soquetes Isolados Sextavados (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm);
- 2 Soquetes Hexagonais Isolados (H8, H10),
- 2 Extensões Rápidas com Apoio Giratório de 5" e 10",
- 1 Cabo de Força T com Apoio Giratório (200mm); 1 Catraca Reversível com Liberação Rápida (250mm).

OUTRAS FERRAMENTAS



JOGO DE SOQUETES PARA PORCAS E PARAFUSOS DANIFICADOS DE 1/2" 5 PEÇAS

9TD035MR

Composição:

Soquete para peças danificadas (12M, 13M, 14M, 17M, 19M). Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes.



JOGO DE FERRAMENTAS PARA CORTAR E REMOVER PORCAS 4 PEÇAS

9TD064



Composição:

Encaixe 12mm; Capacidade 5/16" ~1/2"; 9 ~12mm, Encaixe 14mm; Capacidade 1/2" ~5/8"; 12 ~16mm, Encaixe 19mm; Capacidade 5/8" ~7/5"; 16 ~22mm, Encaixe 21mm; Capacidade 7/8" ~1-1/8"; 22 ~27mm.

JOGO DE MACHOS E COSSINETES 39 PEÇAS

12939MQ1



SAIBA MAIS:

Composição:

42

17 cossinetes - M3x0.5 ~1/8"NPT27, 17 machos, 2 chaves manuais para macho, 1 chave manual para cossinetes, 1 calibre de rosca, 1 chave de fenda.



JOGO DE SACA PINOS 6 PEÇAS

1006APR

Composição:

Ø 2 x 115, Ø 3 x 125, Ø 4 x 150, Ø 5 x 165, Ø 6 x 180, Ø 8 x 200. Suporte plástico para armazenamento.

CANIVETE MULTIFUNCIONAL

ZS540

Características técnicas:

- Canivete Multifuncional;
- Fabricado em aço carbono;
- · Acabamento cromado.

Aplicações:

43

Ideal para várias funções: lâmina, serrote, alicate, fenda cruzada e gancho-chaveiro.



ILUMINAÇÃO



LANTERNA DE COB LED 6W PARA INSPEÇÃO COM BATERIA RECARREGÁVEL

9TA271

Características técnicas:

- Lanterna de inspeção COB LED 6W;
- LED COB SMD 1W; Luminosidade de 600 lumen;
- Intensidade de 6.500K; Fabricado em ABS + PS;
- Projeto com base magnética articulada 180°;
- 2 Ganchos escamoteáveis para fixação em área de trabalho;
- Bateria recarregável de Íon-Lítio;
- Autonomia de 3 horas em uso contínuo;
- Acompanha cabo USB-C para carregamento;
- Certificação IP54 à prova d'água e poeira;
- Certificação IK07 resistente a impactos leves;
- Produzida de acordo com a norma IEC/EN 62471.



×













LANTERNA DE COB LED 6W AJUSTÁVEL COM BATERIA RECARREGÁVEL

9TA261A

LED COB frontal de 6W;

Características técnicas:

INDICADOR DE Bateria

- Luminosidade de 600/250 lúmen;
- Fabricado em ABS, corpo emborrachado e haste de alumínio;
- Base giratória magnética 120°;



X

×

\leftarrow KING TONY

LANTERNA PORTÁTIL DE COB LED 7W RECARREGÁVEL E SUPORTE AJUSTÁVEL

9TA44W | 87163

Aplicações e segurança:


Certificação IP65 à prova d'água e poeira, IK07 resistente a impactos leves.

Características técnicas:

- · COB LED 7W + LED SMD 3W;
- Luminosidade 250/800 lúmen / 6500K / 20°~120°;
- Fabricado em ABS + PS (Poliestireno);
- Projeto com alça magnética 180°;
- · Bateria recarregável de Íon-Lítio;
- · Opção de carregamento por indução;
- · Autonomia de 4 horas em uso contínuo;
- Certificação IP54 à prova de água e poeira;
- Certificação IK07 Resistente à Impactos Leves;
- Acompanha cabo USB-C para carregamento.



ALÇA AJUSTÁVEL COM MATERIAL Antiderrapante



SUPORTE COM 3 AJUSTES DE COMPRIMENTO



BASE AJUSTÁVEL 3600



87163





TAPETE RETROILUMINADO PARA REPARO DE VEÍCULOS

9TG12

Características técnicas:

600

- Tapete com luzes fortes para auxílio no reparo de automóveis 24 LED's SMD;
- · Luminosidade 600 lúmen;
- Utilização de 3 pilhas AA (não incluídas);
- Manta emborrachada e resistente;
- · Indicada para iluminação de áreas de trabalho;
- Resistente à produtos químicos, graxas e óleos.


Não olhar diretamente para a lanterna.







460MM

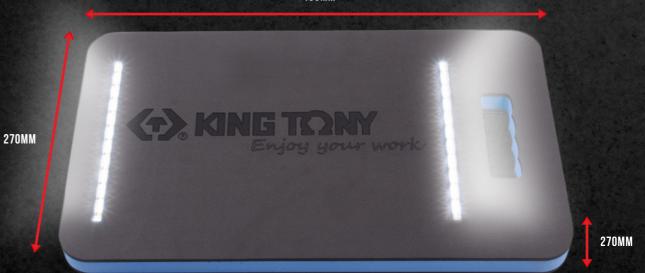



CONTATO:

www.kingtony.com.br contato@kingtony.com.br (11) 2915-1001

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Seg a Sex - 8:00 até 17:00

INSTAGRAM:

@kingtonybrasil

FACEBOOK:

/kingtonybrasil

ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP



RAVEN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA.