



Este impresso é a nossa mais recente publicação. As fotos e os dados técnicos constantes nesta edição refletem a realidade atual de nossos produtos. Tendo em vista o compromisso com evolução técnica de suas ferramentas, a King Tony, representada no Brasil pela Raven Comércio e Importação de Ferramentas Ltda, se reserva no direito de alterar aspectos, dimensões, pesos e outras propriedades de seus produtos, bem como de cancelar sua produção a qualquer momento, sem que isso justifique qualquer direito de sanção legal para a empresa, suas marcas e suas representantes.



ISOLADOS

ALICATES ISOLADOS.....	169
CHAVES RADIAIS ISOLADAS.....	172
CHAVES AXIAIS ISOLADAS.....	173
SOQUETES, CATRACAS E ACESSÓRIOS ISOLADOS.....	174

ALICATES ISOLADOS




A King Tony apresenta sua linha de ferramentas profissionais para trabalhos em áreas energizadas de alto risco, desenvolvidas com capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.

6116



- Alicate universal isolado
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento polido
- Lâminas de corte temperadas
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900

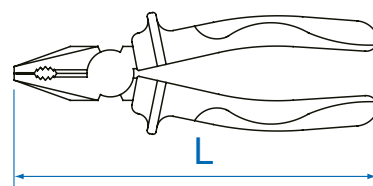



Código	L		Capacidade de corte Ø Max. mm				
	(pol)	(mm)	Cobre	Latão	Ferro	Aço Temperado	
6116-07A	7-1/2"	185	4,0	3,0	2,0	1,6	290
6116-08A	8"	200	4,0	3,0	2,0	1,6	386

NOVO

6318



- Alicate meia cana com mordente reto isolado
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento polido
- Lâminas de corte temperadas
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicado para corte, torção, aperto e fixação em trabalhos com eletrônica ou telecomunicação em redes de baixa tensão
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900

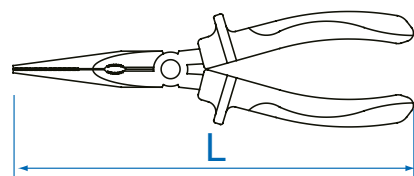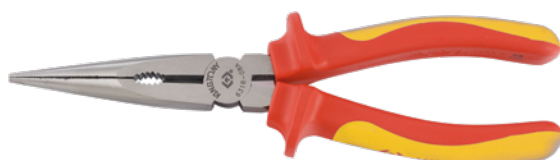

Código	L		Capacidade de corte Ø Max. mm				
	(pol)	(mm)	Cobre	Latão	Ferro	Aço Temperado	
6318-08A	8-1/4"	210	4,0	2,8	2,0	1,6	250




Certificado GS é um selo importante para os consumidores que valorizam a qualidade no momento da compra de um produto. O selo GS prova que o produto foi testado e avaliado; certifica que sua composição e seus níveis de segurança, durante seu uso a aplicação são adequados. Verifica assim se os produtos satisfazem as normas de qualidade e de segurança do German Equipment and Product Safety Act (ProdSG).

6516



- Alicate bomba d'água isolado
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento fosfatizado
- Mordentes com acabamento polido
- Sistema de regulação com 07 níveis de abertura
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicado para torção, aperto e fixação em redes de baixa tensão
- Produzido de acordo com as normas IEC DIN EN 60900

Código	L		(mm)	
	(pol)	(mm)		
6516-10A	10"	250	36	420

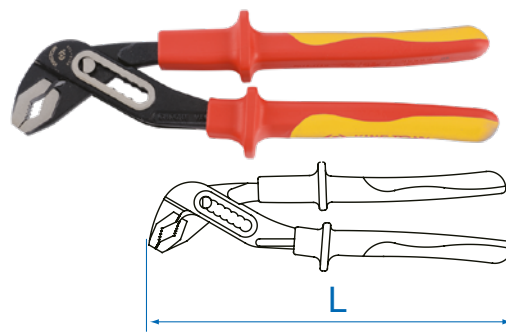


6216



- Alicate de corte diagonal isolado
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento polido
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Lâminas de corte temperadas com acabamento fosfatizado
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com as normas IEC DIN EN 60900

Código	L		Capacidade de corte Ø Max. mm				
	(pol)	(mm)	Cobre	Latão	Ferro	Aço Temperado	
6216-06A	6-1/2"	167	4,0	2,8	2,0	1,6	230

Mordente curto e lâmina chanfrada
Corte próximo ao fio

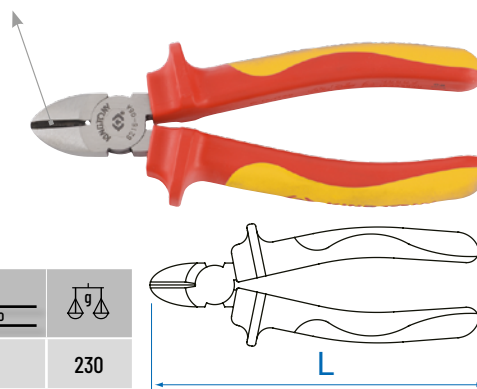

6236

NOVO



- Alicate de corte diagonal reforçado isolado 7-1/2"
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento polido
- Lâminas de corte temperadas
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900

Código	L		Capacidade de corte Ø Max. mm				
	(pol)	(mm)	Cobre	Latão	Ferro	Aço Temperado	
6236-07A	7-1/2"	190	5,0	3,5	2,4	2,0	280



Para garantir sua segurança, revise periodicamente o isolamento da empunhadura de sua ferramenta e a mantenha distante de objetos que podem danificar sua camada protetora. O material foi escolhido em função dos esforços mecânicos em redes elétricas. Seu material não propaga chamas e tem capacidade de até 1000V. O isolamento é indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco e baixa tensão, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.




6716



- Alicate para desencapar fios isolado
- Fabricado em aço cromo vanádio
- Acabamento polido
- Lâminas de corte temperadas
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicada para desencapar fios em redes de baixa tensão
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900




Código	L		Ø mm	
	(pol)	(mm)		
6716-06A	6-1/4"	160	5	205



6146



- Alicate desencapador isolado
- Fabricado em aço cromo vanádio
- Acabamento polido
- Lâminas temperadas com acabamento fosfatizado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) isolada
- Indicada para desencapar fios em redes de baixa tensão
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900

Código	L		Ø mm	
	(pol)	(mm)		
6146-08A	8-1/4"	214	14	360

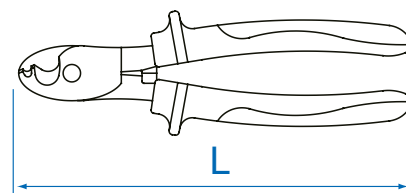

9-40604GP

- Jogo de alicates isolados com 4 peças
- Módulo 4 (375x265mm)



Código	Composição			
9-40604GP	6116-07A		Universal 7-1/2"	1,98
	6216-06A		Corte diagonal 6-1/2"	
	6318-08A		Meia cana reto 8-1/4"	
	6516-10A		Bomba d'água 10"	



Certificado GS é um selo importante para os consumidores que valorizam a qualidade no momento da compra de um produto. O selo GS prova que o produto foi testado e avaliado; certifica que sua composição e seus níveis de segurança, durante seu uso a aplicação são adequados. Verifica assim se os produtos satisfazem as normas de qualidade e de segurança do German Equipment and Product Safety Act (ProdSG).

CHAVES RADIAIS ISOLADAS

10FOVE

NOVO

- Chave fixa isolada
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900

Código	Tamanho (mm)	L mm	
10FOVE-10	10	114	40
10FOVE-11	11	124	60
10FOVE-12	12	124	60
10FOVE-13	13	154	90
10FOVE-14	14	154	90
10FOVE-16	16	170	125
10FOVE-17	17	170	125
10FOVE-18	18	180	150
10FOVE-19	19	180	150



12FVE

NOVO

- Jogo de chaves fixas isoladas com 8 e com 10 peças



Código	Composição		
12FVE08MRN	10FOVE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm	0,91
12FVE10MRN	10FOVE	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22mm	1,28

Para garantir sua segurança, revise periodicamente o isolamento da ferramenta, mantenha sua ferramenta distante de objetos que podem danificar sua camada protetora. O material foi escolhido em função dos esforços mecânicos em redes elétricas. Seu material não propaga chamas e tem a capacidade de até 1000V. O isolamento é indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco e baixa tensão, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.

ISOLADOS

KING TONY

- Chave estriada isolada
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900



Código	Encaixe (mm)	L mm	
10GOVE-10	10	174	80
10GOVE-11	11	184	90
10GOVE-12	12	184	90
10GOVE-13	13	205	140
10GOVE-16	16	221	185
10GOVE-17	17	221	185
10GOVE-18	18	237	235
10GOVE-19	19	237	235



ISOLADOS

CHAVES AXIAIS ISOLADAS

⊕⊖ 30617


MR



- Jogo de chaves axiais de fenda simples e cruzada isoladas com 7 peças



Código	Composição		
30617MR	⊕ 1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150	0,86
	⊖ 1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175	

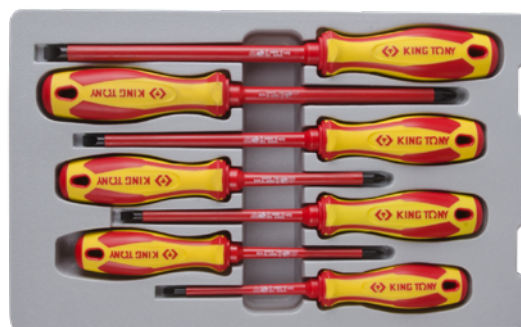

SOQUETES, CATRACAS E ACESSÓRIOS ISOLADOS

25VE01 MRV

- Jogo de ferramentas isoladas com 18 peças - 1/4"
- Maleta para transporte e armazenamento
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900



Código	Composição			
25VE01MRV		2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm	1,3
		2035VE	H3, H4, H5 e H6	
		2221VE	Extensão rápida com apoio giratório - 4" e 6"	
		2178VE-05	Cabo de força T com apoio giratório	
		2771VE-55	Catraca reversível com liberação rápida de soquetes 6"	



ISOLADOS

35VE01 MRV

- Jogo de ferramentas isoladas com 14 peças - 3/8"
- Maleta para transporte e armazenamento
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900





Código	Composição			
35VE01MRV		3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19mm	2,16
		3025VE	H5, H6 e H8	
		3221VE	Extensão rápida com apoio giratório - 6" e 10"	
		3178VE-08	Cabo de força T com apoio giratório	
		3771VE-08	Catraca reversível com liberação rápida de soquetes 8"	



Para garantir sua segurança, revise periodicamente o isolamento da ferramenta, mantenha sua ferramenta distante de objetos que podem danificar sua camada protetora. O material foi escolhido em função dos esforços mecânicos em redes elétricas. Seu material não propaga chamas e tem a capacidade de até 1000V. O isolamento é indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco e baixa tensão, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.

- Jogo de ferramentas isoladas com 31 peças - 3/8"
- Maleta para transporte e armazenamento
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900



Código	Composição			
30VE31MPV		3335VE	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm	4,21
		10F0VE	7, 8, 10, 12, 14mm	
		3221VE	Extensão rápida com apoio giratório - 6" e 10"	
		3771VE-08	Catraca reversível com liberação rápida de soquetes 8"	
		1471	PH1x100, PH2x100	
		1472	3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm	
		6116-07A	Alicate Universal 7"	
		6216-06A	Alicate de Corte 6"	
		6318-08A	Alicate meia-cana 8"	
		6CB02	Chave teste 10-250V	



Para garantir sua segurança, revise periodicamente o isolamento da ferramenta, mantenha sua ferramenta distante de objetos que podem danificar sua camada protetora. O material foi escolhido em função dos esforços mecânicos em redes elétricas. Seu material não propaga chamas e tem a capacidade de até 1000V. O isolamento é indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco e baixa tensão, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.



ISOLADOS

- Jogo de ferramentas isoladas com 16 peças - 1/2"
- Maleta para transporte e armazenamento
- Indicado para redes de baixa tensão e trabalhos em veículos híbridos e elétricos
- Produzido de acordo com a norma IEC DIN EN 60900



ISOLADOS

Código	Composição			
45VE01MRV		4335VE	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm	3,22
		4025VE	H8, H10	
		4251VE	Extensão rápida com apoio giratório - 5" e 10"	
		4178VE-08	Cabo de força T com apoio giratório	
		4771VE-08	Catraca reversível com liberação rápida de soquetes 10"	



Para garantir sua segurança, revise periodicamente o isolamento da ferramenta, mantenha sua ferramenta distante de objetos que podem danificar sua camada protetora. O material foi escolhido em função dos esforços mecânicos em redes elétricas. Seu material não propaga chamas e tem a capacidade de até 1000V. O isolamento é indicado para trabalhos em áreas energizadas de alto risco e baixa tensão, capacidade de isolamento máximo de 1000V para corrente alternada e 1500V para corrente contínua.