



Este impresso é a nossa mais recente publicação. As fotos e os dados técnicos constantes nesta edição refletem a realidade atual de nossos produtos. Tendo em vista o compromisso com evolução técnica de suas ferramentas, a King Tony, representada no Brasil pela Raven Comércio e Importação de Ferramentas Ltda, se reserva no direito de alterar aspectos, dimensões, pesos e outras propriedades de seus produtos, bem como de cancelar sua produção a qualquer momento, sem que isso justifique qualquer direito de sanção legal para a empresa, suas marcas e suas representantes.

KING TONY
77141-06



OUTRAS FERRAMENTAS

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO.....	223
LIMAS.....	224
TRENAS, RÉGUAS E ESCALAS.....	224
ARCO DE SERRA.....	226
CORTA TUBOS.....	227
SACA POLIA.....	229
REBITADORAS MANUAIS.....	231
EXTRATORES.....	232
ENGRAXADEIRA.....	235
TORNOS.....	236
FERRAMENTAS PARA ROQUEAMENTO.....	237
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS.....	239

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO

7HA21

NOVO

- Chave Universal para Caixas de Distribuição
- Fabricado em aço e polipropileno
- Acabamento em zinco preto
- Projeto com 4 encaixes funcionais
 - Encaixe quadrado de 6 mm e de 8 mm
 - Encaixe triangular de 9 mm
 - Encaixe redondo 3~5 mm
- Acompanha adaptador para Bits de 1/4" e Bits PH2 | 1.0x7 mm
- Ideal para gabinetes de sistemas de eletrônica e elétrica, manutenção de sistemas de ar condicionado e de elevadores
- Indicado para o uso em porcas e parafusos de diversos formatos



OUTRAS FERRAMENTAS

Adaptador para Bits 1/4" fenda simples 1.0x7mm e PH2




Saiba mais:



Código	(mm)	(mm)	(mm)	No.	mm	
7HA21	6 e 8	9	3-5	PH2	1.0x7	89

1005GQ

- Jogo com 5 limas murça com cabos - 8"
- Fabricada em aço carbono
- Acabamento com tratamento antiferrugem
- Projeto com ranhuras murça de corte
- Empunhadura em Polipropileno e Borracha Termoplástica (PP+TPR)
- Lona de alta resistência
- Indicada para trabalhos em aço e ferro e para serviços de acabamento e de afiação



Cabo emborrachado antideslizante
Mais segurança durante a operação




Código	Composição	Tipo	Descrição	L (pol)	kg
1005GQ	75102-08G	Chata	Corte duplo para acabamento e afiação em uso em geral	8"	0,6
	75202-08G	Meia-cana	Corte duplo para acabamento em chavetas e superfícies arredondadas		
	75302-08G	Redonda	Corte duplo para acabamento de superfícies, ajustar e aumentar aberturas circulares		
	75402-08G	Triangular	Corte duplo para ângulos agudos internos e acabamento fino de ângulos retos		
	75502-08G	Quadrada	Corte duplo para acabamento em ângulos retos		

TRENAS, RÉGUAS E ESCALAS

77340-20

- Calibre de espessura com 20 lâminas
- Fabricado em aço inox
- Acabamento cromado
- Espessura gravada à laser em cada lâmina (0,05 ~ 1,00 mm)
- Indicada para a medição rápida de espessuras




Código	LxC (mm)	Medidas Lâminas mm	kg
77340-20	10 x 100	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	105




79063

- Régua escalonada
- Fabricada em aço inox
- Acabamento cromado
- Escala gravada à laser
- Escala dupla: marcação métrica e imperial (milímetro e polegada)
- Indicada para medição e traçagem em geral



Diversas escalas

Código	L (mm)	W (mm)	T (mm)	
79063-12	300	30	0,8	65
79063-20	500	30	0,8	105




79093

- Trena profissional
- Fabricada em Poliéster e TPE + ABS
- Fita fabricada em aço com acabamento antirreflexo em nylon
- Fita fixada por três rebites
- Mecanismo de trava e de retrocesso da fita
- Alça de borracha e clipe de metal
- Indicada para medição e traçagem em geral



Maior segurança e resistência à impactos
Fabricada em TPE + ABS

Código	L	B (mm)	
79093-05	5M	19	210,4



ARCO DE SERRA

7911-12

- Arco de serra com ajuste de tensão
- Arco fabricado em alumínio com tratamento antiferrugem
- Lâmina fabricada em aço carbono
- Sistema de ajustes de ângulo e de tensão da lâmina
- Projeto com compartimento para lâminas
- Empunhadura emborrachada e de apoio
- Indicada para o corte de madeira e de metais não temperados





Empunhadura emborrachada

Código	Lâmina da Serra (mm) (pol)		Comprimento (mm)	
7911-12	305	12"	400	628

9-90408TQ

- Jogo de limas, medidores e arco de serra
- Módulo 6 (560x375mm)



OUTRAS FERRAMENTAS

Código	Composição	Tipo	Descrição	
9-90408TQ	75102-08G	Chata	Corte duplo para acabamento e afiação em uso em geral	2,06
	75202-08G	Meia-cana	Corte duplo para acabamento em chavetas, ranhuras e superfícies arredondadas	
	75302-08G	Redonda	Corte duplo para acabamento de superfícies, ajustar e aumentar aberturas circulares	
	75402-08G	Triangular	Corte duplo para ângulos agudos internos e acabamento fino de ângulos retos	
	75502-08G	Quadrada	Corte duplo para acabamento em ângulos retos	
	7911-12	Arco de serra - 400m		
	79061-12	Régua inoxidável - 300m		
	79093-03	Trena - 3m		

CORTA TUBOS

7912-21


- Corta tubo catracado
- Fabricado em elastômero termoplástico (TPE) e nylon
- Lâmina fabricada em aço-zinco temperado
- Projeto com mecanismo de catraca 360°
- Acompanha lâmina de reposição
- Ideal para o corte de tubos de aço inoxidável, cobre e alumínio de 2 a 3mm
- Indicado para tubos com diâmetro entre 8 e 28mm



Código	Abertura Ø (mm)	Espessura máxima para corte (mm)		
		Aço inox	Cobre / Alumínio	
7912-21	8-28	2	3	389



Trabalhe usando apenas uma mão



Sistema de catraca realiza o corte de 360° sem a necessidade de giro



Ferramenta de fácil manuseio

7912-22


- Corta tubo catracado
- Fabricado em elastômero termoplástico (TPE) e nylon
- Lâmina fabricada em aço-zinco temperado
- Projeto com mecanismo de catraca 360°
- Acompanha lâmina de reposição e escariador
- Ideal para o corte de tubos de aço inoxidável, cobre e alumínio de 2 a 3mm
- Indicado para tubos com diâmetro entre 12 e 35mm



Código	Abertura Ø (mm)	Espessura máxima para corte (mm)		
		Aço inox	Cobre / Alumínio	
7912-22	12-35	2	3	452



Escariador para eliminar eventuais rebarbas, e cantos vivos no tubo



Fornecido com 01 (uma) lâmina de reposição fabricada em aço zinco

7912-2311

- Lâmina avulsa de corta tubo
- Fabricada em aço-zinco temperado
- Indicada para a reposição de lâminas desgastadas



1. Desparafuse a lâmina com uma chave de fenda cruzada



2. Retire a lâmina antiga com um alicate



3. Pegue a lâmina nova, devolva a antiga, esta serve de ajuste a manopla



4. Coloque a lâmina nova no lugar da antiga e a prenda com o parafuso



OUTRAS FERRAMENTAS

KING TONY

7914A-35

NOVO

- Corta tubo com rolamentos
- Fabricado em elastômero termoplástico (TPE) e nylon
- Lâmina fabricada em aço-zinco temperado fosfatizado
- Projeto com rolamentos e função terminal de corte
- Acompanha lâmina de reposição e escariador
- Ideal para o corte de tubos de cobre, latão e alumínio de 1,2mm
- Indicado para tubos com diâmetro entre 3 e 35mm



Escariador acoplado



Mecanismo de auto-parada ao finalizar o corte



Lâmina de corte para reposição

Código	Abertura (pol)	(mm)	Espessura Máx. corte (mm)	Comprimento (mm)	
7914A-35	1/8~1-3/8"	3~35	1,2	140	333

7915A-28

NOVO

- Mini corta tubo com rolamentos
- Fabricado em elastômero termoplástico (TPE) e nylon
- Lâmina fabricada em aço-zinco temperado fosfatizado
- Projeto com rolamentos e função terminal de corte
- Projeto compacto 70mm para espaços reduzidos
- Ideal para o corte de tubos de cobre, latão e alumínio de 1,2mm
- Indicado para tubos com diâmetro entre 3 e 28mm



OUTRAS FERRAMENTAS



Projeto compacto 70mm
Ideal para espaços reduzidos


Código	Abertura (pol)	(mm)	Espessura Máx. corte (mm)	Comprimento (mm)	
7915A-28	1/8~1-1/8"	3~28	1,2	70	205

 7962

- Saca polia articulado com duas garras
- Fabricado em aço carbono e aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e fosfatizado
- Indicado para extração de polias e engrenagens



Código	Capacidade (Ton)	Hexagonal (mm)	Número de garras	A	B	
7962-03	2	14	2	40~75	60	0,44
7962-04	4	17	2	50~100	95	0,78
7962-06	6	19	2	70~150	150	1,65
7962-08	10	23	2	95~200	235	3,50




 7963

- Saca polia articulado com três garras
- Fabricado em aço carbono e aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e fosfatizado
- Indicado para extração de polias e engrenagens





Código	Capacidade (Ton)	Hexagonal (mm)	Número de garras	A	B	
7963-03	3	14	3	40~75	60	0,55
7963-04	6	17	3	50~100	95	1,06
7963-06	9	19	3	70~150	150	2,25
7963-08	15	23	3	95~200	235	4,50



7962B**NOVO**


- Saca polia articulado com duas garras reversíveis
- Fabricado em aço carbono e aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e fosfatizado
- Projeto com sistema deslizante das garras do extrator com opção de reversão
- Indicado para extração de polias e engrenagens internas e externas

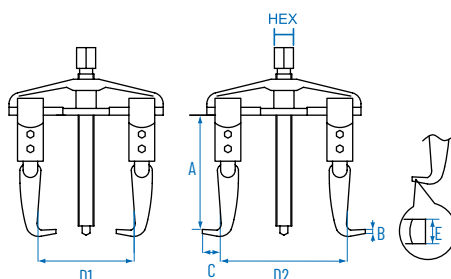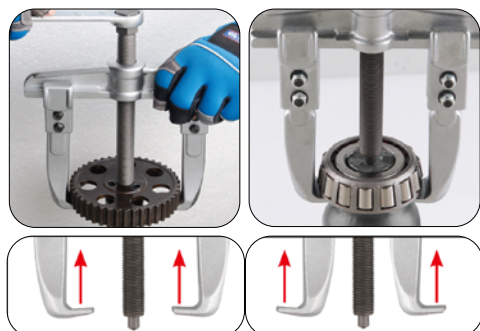

Código	Capacidade (Ton)	Hexagonal (mm)	Número de garras	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Abertura D1 (mm)	Abertura D2 (mm)	E (mm)	
7962B-35	3	17	2	100	3,8	14,5	90	60~125	21	1,05
7962B-05	5	17	2	100	3,8	14,5	130	60~160	21	1,15
7962B-06	7	22	2	150	4,6	23,0	150	85~200	30	2,98
7962B-08	11	22	2	150	4,6	23,0	190	105~230	30	3,41
7962B-10	14	27	2	210	7,0	30,0	240	130~300	35	7,11

7962B1-PR**NOVO**

- Jogo de saca polia articulado com duas garras reversíveis com 5 peças
- Acompanha suporte para organização

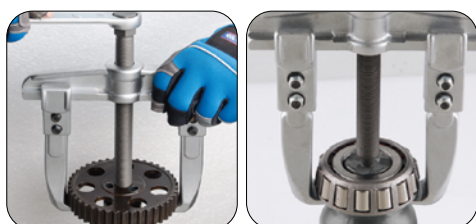

Código	Composição	
7962B1-PR	3, 5, 7, 11 e 14 Tons	18,2



OUTRAS FERRAMENTAS


KING TONY

REBITADORAS MANUAIS

21-20-101

- Alicate rebitor profissional
- Fabricado em aço carbono com reforço em alumínio forjado
- Acabamento em pintura époxi
- Mecanismo de mola retroativa
- Empunhadura emborrachada
- Conjunto de pontas-fixadoras de rebites 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- Indicado para a fixação e montagem com rebites em aço carbono, aço inox e alumínio

Código	L (mm)	Capacidade Ø		
		(pol)	(mm)	
21-20-101	260	3 / 32"	2,4	588
		1 / 8"	3,2	
		5 / 32"	4,0	
		3 / 16"	4,8	



Ideal para serviços rápidos

Ø 2.4~4.8mm



79711

- Alavanca rebitor industrial
- Fabricado em aço carbono com reforço em alumínio forjado
- Acabamento cromado
- Mecanismo de mola retroativa
- Empunhadura emborrachada
- Conjunto de pontas-fixadoras de rebites 3.2, 4.0, 4.8 e 6.4 mm
- Indicado para a fixação e montagem com rebites em aço carbono, aço inox e alumínio

Código	L (mm)	Capacidade Ø		
		(pol)	(mm)	
79711	460	1 / 8"	3.2	1.48
		5 / 32"	4.0	
		3 / 16"	4.8	
		1 / 4"	6.4	



Projeto robusto para maior capacidade e força de repuxo

Ø 3.2~6.4mm



Recomenda-se utilizar a alavanca rebitor com rebites de alumínio POP® com diâmetro máximo de 6.4mm (1/4"), para obter maior força e capacidade de repuxo. Para rebites fabricados em aço carbono ou em aço inox, o diâmetro máximo não deve exceder 4.8mm (3/16")




OUTRAS FERRAMENTAS

KING TONY

EXTRATORES

11205SQ

- Jogo de extratores para parafusos danificados com 05 peças
- Fabricado em aço cromo-molibdênio
- Acabamento fosfatizado
- Estojo plástico para armazenagem e transporte
- Indicado para a extração de parafusos danificados.

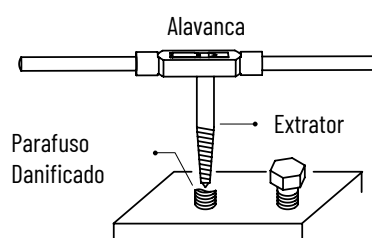


Código	Capacidade		
11205SQ	2127-06M	1/8"-1/4"	103
	2127-08M	1/4"-5/16"	
	2127-11M	5/16"-7/16"	
	2127-14M	7/16"-9/16"	
	2127-18M	9/16"-3/4"	

9TD403

NOVO

- Soquete para extração de porcas e parafusos danificados
- Fabricado em liga de aço SNCM
- Acabamento fosfatizado
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Projeto raiaado para melhor aderência e transmissão de torque
- Indicado para a extração de porcas e parafusos danificados ou corroídos

Código	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	
9TD403-13M	20	22	11	50	85
9TD403-17M	24,5	25	15	50	113
9TD403-19M	27	27	15	50	124
9TD403-21M	29,4	27	16	50	139



OUTRAS FERRAMENTAS

9TD033MR **NOVO**

- Jogo de soquetes para extração de porcas e parafusos danificados com 3 peças - 1/2"
- Acompanha suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	
9TD033MR	9TD403-17M	24	25	15	50	0,376
	9TD403-19M	27	27	15	50	
	9TD403-21M	29,4	27	16	50	

9TD035MR

- Jogo de soquetes para extração de porcas e parafusos danificados com 5 peças - 1/2"
- Acompanha suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	
9TD035MR	9TD403-12M	18	22	11	50	0,52
	9TD403-13M	20	22	11	50	
	9TD403-14M	21	22	11	50	
	9TD403-17M	24,5	25	15	50	
	9TD403-19M	27	27	15	50	



Os soquetes para extração de porcas e de parafusos danificados não devem ser utilizados com ferramentas pneumáticas e elétricas de alta rotação. Seu uso é recomendado somente com ferramentas manuais, como catracas, cabos de força e cabos articulados.



OUTRAS FERRAMENTAS

9TD6

- Ferramenta para cortar e remover porcas danificadas
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado
- Lâmina de corte temperado com acabamento fosfatizado
- Indicado para porcas de uma classe de tração 6
- Apertar moderadamente para evitar danos às roscas sob a porca

Código	Capacidade (pol)	(mm)	Encaixe (mm)	
9TD601	5/16"~1/2"	9~12	12	90
9TD602	1/2"~5/8"	12~16	14	170
9TD603	5/8"~7/8"	16~22	19	390
9TD604	7/8"~1-1/8"	22~27	21	450

NOVO



9TD064

- Jogo com 4 ferramentas para cortar e remover porcas danificadas
- Maleta plástica para armazenamento e transporte


Código	Capacidade (pol)	(mm)	Encaixe (mm)	
9TD601	5/16"~1/2"	9~12	12	1,89
9TD602	1/2"~5/8"	12~16	14	
9TD603	5/8"~7/8"	16~22	19	
9TD604	7/8"~1-1/8"	22~27	21	



9TD014MR

NOVO

- Jogo de soquetes para soltar pinos prisioneiros com 4 peças
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Projeto especial para transmissão de torque
- Base sextavada permite o uso de chaves radiais
- Ideal para instalar e remover pinos prisioneiros com catracas e chaves radiais
- Indicado para pinos prisioneiros de 6 a 12mm
- Maleta plástica para armazenamento e transporte



Código		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
9TD401-06M	6	24,5	21	60	0,83
9TD401-08M	8	24,5	21	60	
9TD401-10M	10	27,5	21	69,5	
9TD401-12M	12	27,5	21	69,5	




OUTRAS FERRAMENTAS

KING TONY

9TD404-0619M **NOVO**

- Sacador de pinos prisioneiros
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Engrenagem planetária com acabamento fosfatizado
- Encaixe quadrado e eixo piloto de 1/2"
- Ideal para remover pinos prisioneiros com catracas
- Indicado para pinos prisioneiros de 6 a 19mm

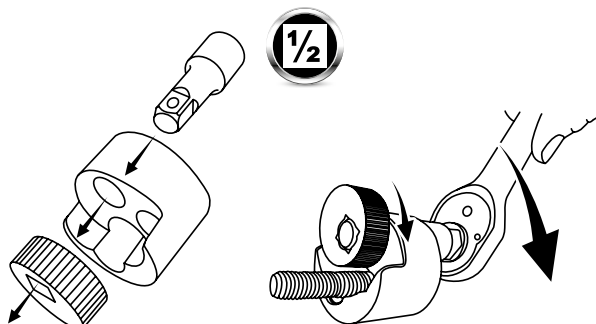

Código	Capacidade	
9TD404-0619M	6~19mm	0,64

ENGRAXADEIRA

9BU251T

- Bomba manual para graxa com mangueira flexível
- Fabricada em aço carbono e alumínio
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em policloreto de vinil composto (PVC)
- Mangueira flexível extensora de 32mm
- Indicado para a lubrificação de máquinas, equipamentos e veículos



Acompanha mangueira flexível
9BU8112



Mangueira flexível de fácil instalação




Lubrifica pontos de difícil acesso

Código	L (mm)	Rosca	Pressão de Trabalho		Capacidade Kg	
			(psi)	(bar)		
9BU251T	355	1/8" x 28 PT	4500	310	0,5	1,63




9TZ11

- Torno de bancada profissional
- Fabricada em aço fundido
- Mordentes serrilhados removíveis
- Projeto com base giratória 360°
- Indicado para trabalhos em oficinas, serralherias, construção civil e manutenção industrial

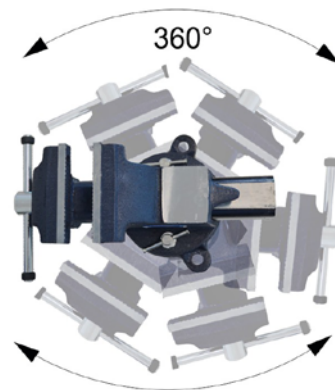

Código	Abertura Mandíbula (mm)	C mm	L mm	A mm	
9TZ11-04	95	104	310	57	7,5
9TZ11-05	127	130	365	67	11,0
9TZ11-06	146	155	422	76	14,5

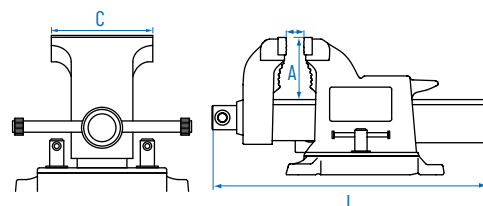

9TZ11-ADK

- Mordentes serrilhados
- Fabricados em aço forjado
- Indicados para substituição de mordentes nos tornos 9TZ11



Código	Tamanho do Mordente (mm)	
9TZ11-04ADK	103	0,260
9TZ11-05ADK	128	0,490
9TZ11-06ADK	153	0,590



FERRAMENTAS PARA ROSQUEAMENTO

NOVO

- Porta cossinete
- Fabricado em liga de aço carbono com manganês SK5
- Acabamento fosfatizado
- Ideal para cossinetes 25mm (1")
- Indicado para a fixação e o ajuste de cossinete para rosqueamento externo



Código	Capacidade	L (MM)	
12939MQ-A01	25mm (1")	180	92



OUTRAS FERRAMENTAS

NOVO

- Vira-macho / Tarracha
- Fabricado em liga de aço carbono com manganês SK5
- Acabamento fosfatizado
- Ideal para tarrachas M3-M12 (1/8"-1/4")
- Indicado para a fixação e o ajuste de tarrachas para rosqueamento interno



Código	Capacidade	L (MM)	
12939MQ-A02	M3~M12 (1/8"~1/2")	198	128



12916MQ1

- Jogo para rosqueamento com 16 peças
- Fabricado em liga de aço
- Conjuntos com machos M3-M12 e cossinetes M3-M12
- Ideal para fazer roscas internas e externas
- Indicado para operações manuais de rosqueamento
- Maleta plástica para armazenamento e transporte

Código	Composição		
12916MQ1	12939MQ-A	 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75	0,78
	12939MQ-A	 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75	
	12939MQ-A01	 25mm (1")	
	12939MQ-A02	 M3-M12 (1/8"~1/2")	



Saiba mais:



12939MQ1

- Jogo para rosqueamento com 39 peças
- Fabricado em liga de aço
- Conjuntos com machos M3-M12 e cossinetes M3-M12
- Acompanha calibre de passo de rosca
- Ideal para fazer roscas internas e externas
- Indicado para operações manuais de rosqueamento
- Maleta plástica para armazenamento e transporte

Código	Composição		
12939MQ1	12939MQ-A	 M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27	1,4
	12939MQ-A	 M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27	
	12939MQ-A03	 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28	
	12939MQ-A01	 25mm (1")	
	12939MQ-A02	 M3-M12 (1/8"~1/2")	
	12939MQ-A04	 M3-M6 (1/8"~1/4")	
	12939MQ-A05	 Chave Fenda	



Saiba mais:



OUTRAS FERRAMENTAS

KING TONY


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS

9TH21

- Luva imantada antichoque
- Fabricada em poliéster e elastano
- Palma EVA aderente
- Projeto com dorso imantado e indicador livre
- Acabamento com banda elástica ajustável em velcro



Imã para pequenas peças



Código	L (mm)	A (mm)	
9TH21XL	112	235	110

9TH43

NOVO

- Luva aderente antichoque
- Fabricada em poliéster e elastano
- Palma EVA e com silicone aderente
- Projeto acolchoado antichoque com trama ventilada e resistente à cortes e impactos
- Acabamento com costura reflexível e banda elástica ajustável em velcro
- Produzida de acordo com a norma EN388-2111X



Código	L (mm)	A (mm)	
9TH43-XXL	120	257	108



OUTRAS FERRAMENTAS

KING TONY

9TH44

NOVO

- Luva térmica antichoque
- Fabricada em neoprene e couro
- Palma em Nubuck acolchoado
- Projeto acolchoado antichoque com trama térmica e resistente à cortes e impactos
- Acabamento com costura reflexível e punho em neoprene ajustável com velcro
- Produzida de acordo com a norma EN388-2111X



Código	L (mm)	A (mm)	
9TH44-XXL	125	260	113



9TH45

NOVO

- Luva imantada
- Fabricada em poliéster e elastano
- Projeto com dorso e dedo indicador imantados com trama ventilada e resistente à cortes e impactos
- Acabamento com banda elástica ajustável em velcro
- Produzida de acordo com a norma EN388-3111X



Código	L (mm)	A (mm)	
9TH45-XXL	125	260	98




OUTRAS FERRAMENTAS

87723B**NOVO**

- Mochila multifuncional
- Fabricada em trama de poliéster 600D
- Projeto com base resistente e à prova d'água em PVC
- Revestimento acolchoado e ergonômico
- Cintas para transporte prático e fácil
- 14 bolsos e compartimentos para melhor organização e facilidade de acesso
- Capacidade de carga de 20Kg



OUTRAS FERRAMENTAS



KING TONY

Código	Tamanho (mm)	
87723B	350x210x490	1,75

87722B**NOVO**

- Bolsa para ferramentas impermeável e reforçada
- Fabricada em tecido Oxford de Nylon 600D
- Projeto com base resistente emborrachada à prova d'água
- Alça de transporte ajustável e acolchoada
- Alça auxiliar emborrachada e fecho de zíper
- Bolsos internos e externos



OUTRAS FERRAMENTAS

Código	Tamanho (mm)	
87722B	390x210x320	1,80



Os tecidos de poliéster 600D suportam altas taxas de tração, com fibras mais densas e com a costura tramada são mais resistentes e duráveis

KING TONY